
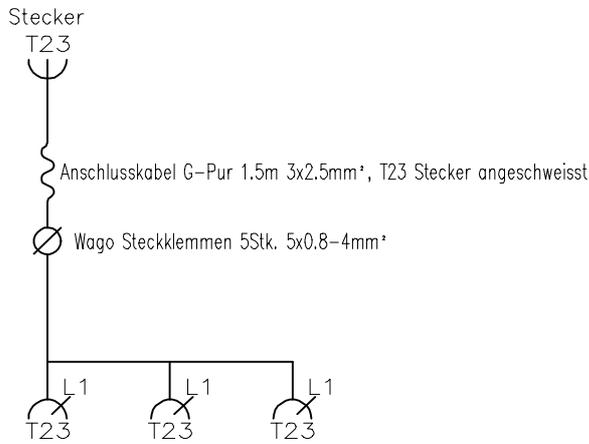


|                    |                   |    |
|--------------------|-------------------|----|
| In: 16 A gG        |                   | CE |
| Un: 1x 230V, 50 Hz |                   |    |
| IP: 55             | Schutzklasse: I   |    |
| Ik: bedingte KF    | RDF: 1            |    |
|                    | Kabelklemmbereich |    |
| M16x1.5            | 4mm-8mm           |    |
| M20x1.5            | 10mm-14mm         |    |
| M25x1.5            | 13mm-18mm         |    |
| M32x1.5            | 18mm-25mm         |    |
| M40x1.5            | 22mm-30mm         |    |
| M50x1.5            | 30mm-38mm         |    |
| M63x1.5            | 34mm-44mm         |    |

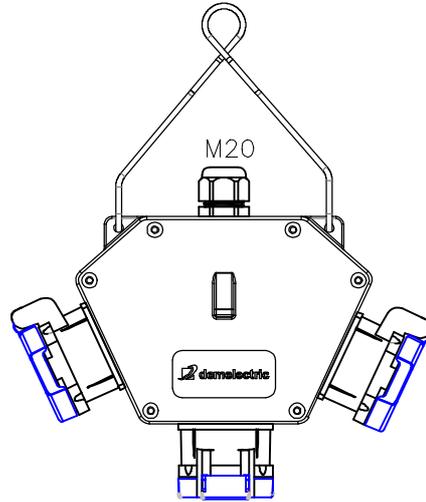

Für den Einsatz nach NIN 1000:2020 bestimmt  
 Pour un usage selon les normes NIBT 1000:2020

|             |   |
|-------------|---|
| Änderung 1: | / |
| Änderung 2: | / |
| Änderung 3: | / |
| Änderung 4: | / |
| Änderung 5: | / |
| Änderung 6: | / |

|                            |                   |       |                         |
|----------------------------|-------------------|-------|-------------------------|
| Blatt-Nr.: 1               | Datum: 16.02.2022 | M.1:4 | Gezeichnet: J. de Lieme |
| Kunde: Demelectric AG      |                   |       | Geprüft:                |
| Benennung: Gehäuse Typ 840 |                   |       | Zeichn. Nr.: DB34226    |