
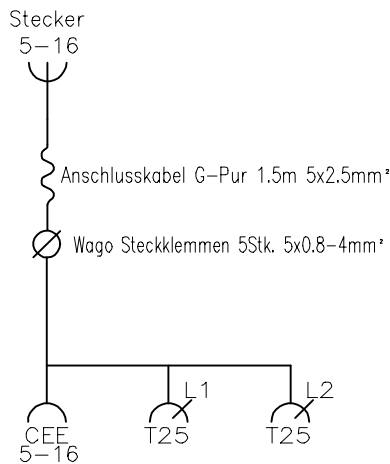


In: 16 A gG		
Un: 3x 230V/400, 50 Hz		
IP: 44	Schutzklasse: I	
Ik: bedingte KF		RDF: 0.8
		Kabel- klemmbereich
M16x1.5	4mm-8mm	
M20x1.5	10mm-14mm	
M25x1.5	13mm-18mm	
M32x1.5	18mm-25mm	
M40x1.5	22mm-30mm	
M50x1.5	30mm-38mm	
M63x1.5	34mm-44mm	

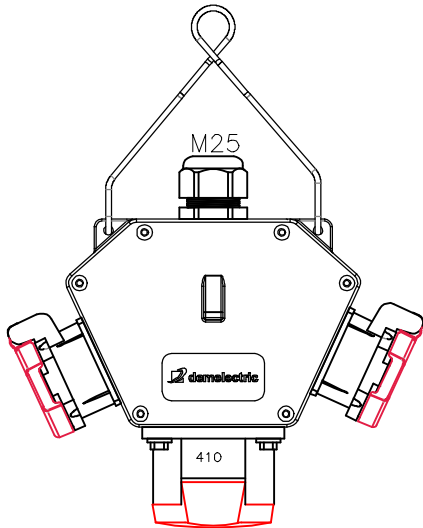

Für den Einsatz nach NIN 1000:2020 bestimmt
 Pour un usage selon les normes NIBT 1000:2020

 demelectric www.demelectric.ch Zeichnung ist Eigentum der Firma Demelectric AG. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an Dritte ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. Technische Änderungen vorbehalten.	Änderung 1:	/	Blatt-Nr.: 1	Datum: 16.02.2022	M.1:4	Gezeichnet: J. de Lieme
	Änderung 2:	/				
	Änderung 3:	/	Kunde:			Geprüft:
	Änderung 4:	/				
	Änderung 5:	/				
	Änderung 6:	/				
	Benennung: Gehäuse Typ 840					Zeichn. Nr.: DB34233